
www.lavorqueretaro.mx

LAVOR

SIMPLY STRONGER



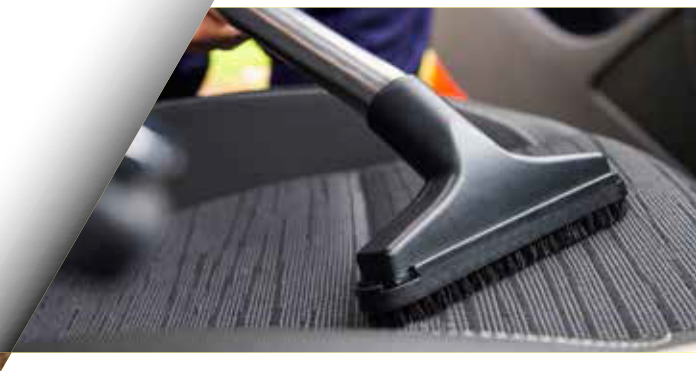

PREMIUM PARTNER

LCR TEAM Honda

CATÁLOGO GENERAL

120/220V ~ 60Hz


2021

ES


Headquarter

Lavorwash Group es líder mundial en la industria de la limpieza desde 1975 y ofrece una amplia y completa gama de maquinaria de limpieza adecuada para cualquier tipo de aplicación, tanto en interiores como exteriores contando con 40 años de experiencia. Con los años, Lavorwash ha crecido hasta convertirse en un fabricante especializado en sistemas de limpieza profesionales y domésticos, adquiriendo varias marcas y diversificando su propia gama ofreciendo excelentes productos innovadores.


United Kingdom

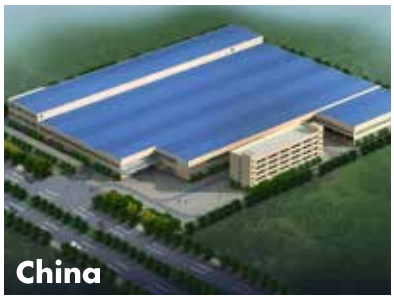
China

Lavorwash Group tiene plantas de producción en Italia y en todo el mundo. En la actualidad, emplea a más de 300 empleados y tiene alrededor de 200 asociados, con sucursales en varios países en el mundo como Francia, Reino Unido, España, Polonia, Brasil y China.


France



Brazil

Lavorwash es una compañía con una reputación consolidada a nivel nacional e internacional. Opera a nivel local a través de sucursales ubicadas en todo el mundo, entregando sus productos a través de importadores, distribuidores, red de agentes y relaciones directas con las grandes cadenas de venta al por menor.


Spain


Poland

MISSISSIPPI R1310 XP

DOTACTIÒN DE SERIE



- Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada.
- Válvulas de aspiración y descarga en acero inoxidable.
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero.
- Regulador de temperatura.
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado.
- Regulador de presión.
- Manómetro en baño de glicerina.

Código	8.625.0103
Presión máxima	130 bar - 1885 psi
Caudal máximo	600 l/h - 2,6 GPM
Potencia absor./tensión/motor	3000W/220V~60Hz 2 Fases/3 HP
Temperatura máx agua	90 °C



T.S Total Stop

BRASS PUMP

LKX 2015 LP

DOTACTIÒN DE SERIE



- Motor eléctrico 4 polos (1750 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua.
- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada.
- Total Stop retardado y en baja tensión.
- Válvulas de aspiración y descarga en acero inoxidable.
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero.
- Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable.
- Aspiración de detergente con depósito incorporado.

Código	8.621.0909
Presión máxima	200 bar - 2900 psi
Caudal máximo	780 l/h - 3,43 GPM
Potencia absor./tensión/motor	7300W/220V~60Hz 3 fases/7.5 HP
Temperatura máx agua	140 °C



T.S Total Stop

BRASS PUMP

VULCANO 74 (caldera portàtil)

DOTACTIÒN DE SERIE



- Caldera con alimentación diesel. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero.
- Chasis robusto y resistente a los golpes.
- 4 ruedas grandes para fácil movimiento.
- Gran capacidad de depósito de diesel, garantiza largo tiempo de trabajo.
- Acoplamientos rápidos suministrado con la máquina.
- Capacidad depósito de diesel 18 l.
- Manguera alta presión 3/8" Ø 5/16" 10 m, para conectar cualquier hidrolimpiadora agua fría con la Vulcano **(opcional)**.

Código	8.699.0019
Presión máxima de ejercicio admisible	200 bar-2900 psi
Caudal máximo admisible	1260 l/h-5.55 GPM
Potencia absorbida/tensión	300W/120V~60Hz 1 fase
Temperatura máx salida agua	140 °C

4.618.0012 Manguera alta presión 3/8" Ø 5/16" 10 m, para conectar cualquier hidrolimpiadora agua fría con la Vulcano.





MAINE 1409 XP

DOTACTIÒN DE SERIE

- Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada.
- Total Stop.
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Aspiración indirecta de detergente incorporado.
- Soporte para cable de alimentación/manguera.
- Soporte para accesorios.
- Mango ergonómico.



Código	8.673.0007C	8.673.0006C
Presión de ejercicio	115/160 bar - 1650/2300psi	135/180 bar - 1960/2600psi
Caudal	460 l/h - 2.02 GPM	460 l/h - 2.02 GPM
Potencia absorbida/Motor	1900W / 3400 RPM	2800W / 2800 RPM
Tensión	120V~60Hz 1ph	220V~60Hz 1ph

T.S Total Stop

BRASS PUMP



TUCSON 2013 LP

DOTACTIÒN DE SERIE

- Motor eléctrico 4 polos (1750 RPM) con protección térmica y refrigeración por agua • Tres pistones con recubrimiento cerámico
- Válvulas de aspiración y descarga en acero inoxidable.
- Total Stop retardado y de baja tensión • Depósito de detergente incorporado para la aspiración indirecta (2,8 l.).
- Regulador de la presión.
- Manómetro en baño de glicerina.
- Enrollador manguera (opcional)



Código	8.671.0036
Presión de ejercicio	200 bar - 2900 psi
Caudal	780 l/h - 3,43 GPM
Potencia absorbida/Motor	8400W/1750 RPM 7.5 HP
Tensión	220V~60Hz 3 fases

T.S Total Stop

BRASS PUMP



COLUMBIA 2018 LP

DOTACTIÒN DE SERIE

- Motor eléctrico 4 polos (1750 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica
- Bomba lineal con tres pistones en acero con pistones cerámicos, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada
- Total Stop retardado y en baja tensión
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina



Código	8.654.0131
Presión de ejercicio	200 bar - 2900 psi
Caudal	1080 l/h - 4,75 GPM
Potencia absorbida/Motor	8400W/1750 RPM 10 HP
Tensión	220V~60Hz 3 fases

T.S Total Stop

BRASS PUMP



MARSHALL 2300

DOTACTIÒN DE SERIE

- Motor de gasolina.
- Bomba axial con 3 pistones de acero, cabezal en aluminio.
- Soporte para accesorios.
- Soporte para manguera.
- Mango ergonómico.
- Conjunto de accesorios estándar.
- Manguera profesional 8m
- Juego de 5 boquillas.



Código	8.601.0178C
Presión máxima	160 bar-2320 psi
Caudal máximo	480 l/h-2,1 GPM
Motor RPM	3600
Motor	5 HP

T.V Thermal Valve

GASOLINE



INDEPENDENT 2700

DOTACTIÒN DE SERIE

- Motor de gasolina.
- Bomba axial con 3 pistones de acero, cabezal en aluminio
- Soporte para accesorios.
- Soporte para manguera.
- Mango ergonómico.
- Conjunto de accesorios estándar.
- Manguera profesional 8m
- Juego de 5 boquillas.



Código	8.601.0189C
Presión máxima	200 bar-2900 psi
Caudal máximo	600 l/h-2,6 GPM
Motor RPM	3600
Motor	6,5 HP

T.V Thermal Valve

GASOLINE



THERMIC 6.5

DOTACTIÒN DE SERIE

- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada. • Válvulas de aspiración y descarga en acero inoxidable.
- Motor gasolina 6,5 HP. • Sistema de succión de detergente con sonda de aspiración externa. • Soporte para manguera. • Manguera 10m • Soporte para accesorios.
- Juego de 5 boquillas • Chasis en acero. • Juego de 5 boquillas.



Código	8.601.0175C
Presión Máxima	210 bar-3045 psi
Caudal Máximo	690 l/h-3,16 GPM
Motor RPM	3600
Motor	6,5 HP

T.V Thermal Valve

GASOLINE

BRASS PUMP

THERMIC 9L

DOTACTIÒN DE SERIE



- Bomba lineal con tres pistones con recubrimiento cerámico, cabezal de latón con válvula by-pass incorporada.
- Válvulas de aspiración y descarga en acero inoxidable.
- Motor gasolina 9 HP.
- By-pass con válvula de seguridad.
- Sistema de succión de detergente con sonda de aspiración externa.
- Regulador de presión.
- Soporte para manguera.
- Soporte para accesorios.
- Juego de 5 boquillas.

Código	8.601.0188C
Presión Máxima	220 bar-3190 psi
Caudal Máximo	900 l/h-3,96 GPM
Motor RPM	3600
Motor	9 HP



T.V. Thermal Valve

GASOLINE

FOAM BOX

DOTACTIÒN DE SERIE



- Equipo para la producción y difusión de espuma densa
- Fácil de instalar, sólo requiere conexión de aire comprimido y una fuente de alimentación.
- Ideal para la limpieza de: carrocerías, interiores de automóviles, baños, cocinas, mataderos, áreas de procesamiento de alimentos, centros de salud.

Código	6.608.0075
bombas no. - potencia	2 - 100W
Tensión	220V~60Hz 2 fases
caudal/presión de aire	1 l/m/4 bar - 58 psi
concentración de detergente	4%



FOAM SYSTEM





SMART PLUS 130

DOTACTIÒN DE SERIE



- Bomba axial con 3 pistones de acero, cabezal en aluminio con válvula by-pass incorporada.
- Sistema de paro automático.
- Soporte para accesorios.
- Mango ergonómico.
- Conjunto de accesorios estándar
- Boquilla turbo.



Código	8.106.0028C
Presión max	130 bar-1880 psi
Caudal max	390 l/h-1,7 GPM
Potencia absorbida/Motor	1700W / Universal 2.2 HP
Tensión	120 V~60 Hz 1 Fase

SPACE 160

DOTACTIÒN DE SERIE



- Bomba axial con 3 pistones de acero, cabezal en aluminio con válvula by-pass incorporada
- Sistema de parada automática
- Enrollador de manguera
- Soporte para accesorios
- Mango ergonómico
- Pistola con ataque rápido
- Boquilla turbo
- Boquilla para chimico Aspiración de detergente directa de depósito incorporado





Código	8.107.0035C
Presión max	150 bar-2175 psi
Caudal max	450 l/h max-1,98 GPM
Potencia absorbida/Motor	1900 W max
Tensión	120 V~60 Hz 1 Fase

IKON 200 EXTREME

DOTACTIÒN DE SERIE



- Motor de bajo mantenimiento a inducción
- Bomba axial con 3 pistones de acero, cabezal en aluminio con válvula by-pass incorporada
- Built-in detergent tank for direct suction


Sistema de parada automática

- Enrollador de manguera en alta presion
- Soporte para accesorios
- Mango ergonómico
- Aspiración de detergente directa del depósito incorporado





Código	8.108.0042C
Presión max	180 bar-2600 psi
Caudal max	280 l/h max-1,24 GPM
Potencia absorbida/Motor	2000 W max
Tensión	120 V~60 Hz 1 Fase



SPLIT 120

DOTACTIÒN DE SERIE



- Bomba axial con 3 pistones de acero, cabezal en aluminio con válvula by-pass incorporada.
- Motor de Inducción.
- Sistema de paro automático.
- Mango ergonómico.
- Conjunto de accesorios estándar
- Compacto y portátil



Código	8.104.0020C
Presión max	120 bar-1740 psi
Caudal max	360 l/h-1,5 GPM
Potencia absorbida/Motor	1800W / Induccion 2.5 HP
Tensión	120 V~60 Hz 1 Fase

T.S Total Stop

INDUCTION MOTOR POWERED

VERTIGO 22

DOTACTIÒN DE SERIE



- Bomba axial con 3 pistones de acero, cabezal en aluminio con válvula by-pass incorporada.
- Motor de inducción.
- Sistema de paro automático.
- Soporte para accesorios.
- Mango ergonómico.
- Conjunto de accesorios estándar.
- Boquilla turbo.



Código	8.047.0062C
Presión max	120 bar-1740 psi
Caudal max	360 l/h-1,5 GPM
Potencia absorbida/Motor	1800W / Inducción 2.5 HP
Tensión	120 V~60 Hz 1 Fase

T.S Total Stop

+50%

INDUCTION MOTOR POWERED





SILENT

DOTACTIÒN DE SERIE



- Motor mono-estadio silenciado de alta eficiencia.
- Porta accesorios integrado.
- Diseño a prueba de choque y vuelco.
- 12 litros depósito de plástico (PP)
- Filtro Hepa • Interruptor ON/OFF giratorio
- Filtro recolector bolsa.



Código	8.246.0011
VTensión	127V ~ 60Hz
N° motores/potencia	1 - 800 W
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH$_2$O
Caudal aire	44 l/s



WINDY 120 PF

DOTACTIÒN DE SERIE



- Motor de alta eficiencia. • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
- 20 litros depósito de plástico (PP).
- Carro anti golpes.
- Flotador para líquidos. • Filtro de paño.
- Cable de alimentación 7,5 m.
- Accesorios Ø 35. • Soporte práctico para accesorios.



Código	8.249.0008
Tensión	127V ~ 60Hz
N° motores/potencia	1 - 1000 (1200) W High efficiency motor
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH$_2$O
Caudal aire	65 l/s



WINDY 120 IF

DOTACTIÒN DE SERIE



- Motor de alta eficiencia. • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
- Depósito en inox 20 l.
- Carro anti golpes.
- Flotador para líquidos. • Filtro de paño.
- Cable de alimentación 7,5 m.
- Accesorios Ø 35. • Soporte práctico para accesorios.V



Código	8.249.0007
Tensión	127V ~ 60Hz
N° motores/potencia	1 - 1000 (1200) W High efficiency motor
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH$_2$O
Caudal aire	65 l/s






WINDY 150 PF

DOTACTIÒN DE SERIE

• 1 motores de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
• Depósito en plástico (PP) • Carro anti golpes.
• Flotador para líquidos. • Filtro de paño.
• Cable de alimentación 10 m • Ruedas sin marca. • Accesorios Ø 40.
• Soporte para accesorios.



Código	8.257.0004
Tensión	127V ~ 60Hz
N° motores/potencia	1 - 1000 (1200) W High efficiency motor.
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH_2O
Caudal aire	65 l/s






WINDY 150 IF

DOTACTIÒN DE SERIE

• 1 motores de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass • Depósito en inox
• Carro anti golpes.
• Flotador para líquidos.
• Filtro de paño.
• Cable de alimentación 10 m • Ruedas sin marca. • Accesorios Ø 40.
• Soporte para accesorios.



Código	8.257.0003
Tensión	127V ~ 60Hz
N° motores/potencia	1 - 1000 (1200) W High efficiency motor.
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH_2O
Caudal aire	65 l/s





WINDY 265 PF

DOTACTIÒN DE SERIE

• 2 motores de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass • Sistema de limpieza de filtro • Depósito en plástico (PP)
• Dispositivo de corriente anti-estática • Carro anti golpes.
• Flotador para líquidos. • Accesorios Ø 40 • Filtro de paño.
• Cable de alimentación 7,5 m • Ruedas sin marca.
• Soporte para accesorios.



Código	8.239.0031
Tensión	127V ~ 60Hz
N° motores/potencia	2 - 1600 W
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH_2O
Caudal aire	90 l/s






WINDY 265 IF

DOTACTIÒN DE SERIE

• 2 motores de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass • Sistema de limpieza de filtro
• Depósito en inox • Dispositivo de corriente anti-estática
• Carro anti golpes. • Flotador para líquidos. • Accesorios Ø 40
• Filtro de paño. • Cable de alimentación 7,5 m • Ruedas sin marca.
• Soporte para accesorios.



Código	8.239.0030
Tensión	127V ~ 60Hz
N° motores/potencia	2 - 1600 W
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH$_2$O
Caudal aire	90 l/s



DOZER 280 IR / 260 IR

DOTACTIÒN DE SERIE




DOZER 280 IR

• 2 motores by-pass de alta eficiencia.
• Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
• Depósito de acero inoxidable de 80 l (Dozer 280 IR), 60 l (Dozer 260 IR).
• Enganche de cierre profesional
• Dispositivo de corriente anti-estática
• Carro anti golpes
• Flotador para líquidos.
• Depósito totalmente desmontable.



	DOOZER 260 IR	**DOOZER 280 IR**
Código	8.260.0006C	8.260.0007C
Tensión	127V ~ 60Hz	127V ~ 60Hz
N° motores/potencia	2 - 1600W	2 - 1600W
Depresión columna	20 kPa /2000 mmH2O	20 kPa /2000 mmH2O
Caudal aire	90 l/s	90 l/s



GBP 20 PRO (Inyecciòn extracciòn)

DOTACTIÒN DE SERIE



• Motor de alta eficiencia.
• Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
• Depósito en plástico (PP) de 20 l.
• Carro anti golpes
• Flotador para líquidos.
• Accesorios Ø 35.



Código	8.204.0069
Tensión	120V ~ 60Hz 1 fase
N° motores/potencia	1 - 800 W
Depresión columna	27 kPa/2700 mmH$_2$O
Caudal aire	70 l/s






WINDY 150 IE

DOTACTIÒN DE SERIE

- Silenced two stage motor. • Suction system with by-pass cooling.
- S. S. tank. Detergent pump (1x32W – 0,8 l/m – 3,5bar)
- Professional closing hooks.
- Static electric shock inhibitor.
- Drain hose system. • 11 l. detergent tank.
- Shock proof trolley. Liquid float valve.
- Cloth filter. • 10 m power cable.
- Easy standing head (during filter cleaning).
- Traceless wheels. • Accessories Ø 40

Código	8.258.0002
Tensión	127V ~ 60Hz
N° motores/potencia	1 - 1000 (1200) W High efficiency motor.
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH_2O
Caudal aire	65 l/s







SOLARIS IF

DOTACTIÒN DE SERIE

- 2 motores silencioso bi-estadio • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass • Depósito en inox • Bomba de detergente (2x48W – 0,7-1,2 l/m – 5 bar) • Enganche de cierre profesional
- Dispositivo de corriente anti-estática • Manguera de desagüe para líquido • Depósito detergente 25 l • Carro anti golpes
- Flotador para líquidos • Filtro de paño • Cable de alimentación 10m
- Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro)
- Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40

Código	8.221.0521
Tensión	120V ~ 60Hz
N° motores/potencia	2 - 2200 (2400) W two stage motor
Depresión columna	22 kPa/2240 mmH_2O
Caudal aire	90 l/s







WINDY 265 IE FOAM

DOTACTIÒN DE SERIE

- 2 motores by-pass de alta eficiencia. • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. • Depósito de acero inoxidable de 65 l.
- Inhibidor de descarga eléctrica estática. • Depósito totalmente desmontable. • Depósito de detergente de 12 l. • Filtro de cartucho lavable. • Equipado con conexión para medidor de aire comprimido y medidor de presión para la limpieza con espuma.

Código	8.239.0028
Tensión	127V ~ 60Hz 1 fase
N° motores/potencia	2 - 1600 W motor by-pass de alta eficiencia
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH_2O
Caudal aire	130 l/s





SMX-R 80 3-36 S

DOTACTIÒN DE SERIE



• 3 motores silenciados de enfriamiento de by-pass de dos etapas • Contenedor de acero inoxidable • Sistema mecánico de limpieza de filtros manual horizontal y simple • Ganchos de cierre de acero • Inhibidor de descargas eléctricas estáticas • Estructura y contenedores de acero con revestimiento eléctrico • Carro con ruedas delanteras pivotantes que no dejan marcas (con freno) y gran cesta de accesorios incorporada • Válvula de flotador para líquidos



Código	8.264.0001
Tensión	220/230V ~ 50/60Hz
N° motores/potencia	3 - 3000W two stages universal
Depresión columna	24 kPa (2400 mmH_2O)
Caudal aire	162 l/s



SMV100 3-36 SAH

DOTACTIÒN DE SERIE

NEW



• 3 motores silenciosos de refrigeración bypass de dos etapas • Estructura y contenedores recubiertos en acero. • Sistema de filtro autolimpiante para operaciones continuas. • 3 filtros conductores HEPA + PTFE • Canal de entrada lateral de metal y protección de filtro de acero inoxidable AISI 304 • Contenedor con ruedas con asa de liberación rápida incorporada, tapón de drenaje y nivel de carga completa • Carro con ruedas delanteras giratorias que no dejan marcas (con freno) y una gran cesta de accesorios incorporada • Cabezal de la unidad de motores extraíble a través de ganchos metálicos. portaoggetti integrato • Testata motore rimovibile tramite ganci metallici

0.144.0108 filtro de cartucho PTFE (3x)

Material opcional mínimo para operar con la máquina:
0.144.0008 Adaptador de liberación rápida Ø 60-50 (1x)
6.205.0049 Juego completo de manguera 3m EVA Ø 50 (1x)

Código	0.045.0303
Tensión	120V ~ 60Hz (1Ph)
N° motores/potencia	3 - 2400W universal bi-estadio
Depresión columna	24 kPa (2400 mH2O)
Caudal aire	136 l/s



DMX-R 80 / DTX-R 80

DOTACTIÒN DE SERIE


NEW



• Motor de turbina silenciado IP 55 • Contenedor de acero inoxidable • Sistema mecánico de limpieza de filtros manual horizontal y simple • Ganchos de cierre de acero • Inhibidor de descargas eléctricas estáticas • Estructura y contenedores de acero con revestimiento eléctrico • Volante con freno • Válvula de flotador para líquidos • Válvula liberadora de presión, dispositivo de seguridad que evita problemas al motor en caso de obstrucción • Sistema de manguera de drenaje • Sistema rápido de liberación del depósito



	DMX-R 80 1-22	DTX-R 80-130	DTX-R 80 1-30
Código	8.265.0005	8.265.0006	8.265.0006
Tensión	220V ~ 60Hz	380V ~ 60Hz (3 Ph)	220V ~ 60Hz (3 Ph)
N° motores/potencia	1 - 2200W inducción	1 - 3600W inducción	1 - 4000W inducción
Depresión columna	18/21,5 kPa (1800/2100 mm H_2O)	24/35 kPa (2400/3500 mm H_2O)	24/35 kPa (2400/3500 mm H_2O)
Caudal aire	114 l/s	114 l/s	114 l/s



DTV100 1-30 SL

DOTACTIÒN DE SERIE



• 1 soplador de canal lateral de una etapa con motor de inducción trifásico • Estructura y contenedores de acero recubierto. • Sistema mecánico de limpieza de filtros manual horizontal y simple. • Filtro de bolsa de tela no tejida de poliéster, clase L • Canal de entrada central de metal con deflector. • Contenedor con ruedas con asa de liberación rápida incorporada, tapón de drenaje y nivel de carga completa • Carro con ruedas delanteras giratorias que no dejan marcas (con freno) y una gran cesta de accesorios incorporada • Cabezal del motor extraíble mediante ganchos metálicos.

Código	0.045.0309
Tensión	220V ~ 60Hz (1 Ph)
N° motores/potencia	1 - 3600W inducción
Depresión columna	24 kPa (2400 mH2O)
Caudal aire	142 l/s

0.144.0114 Filtro de bolsa de poliéster 2m², clase L

Material opcional mínimo para operar con la máquina:
0.144.0115 Adaptador Ø 70-50 (1x)
6.205.0049 Juego completo de manguera 3m EVA Ø 50 (1x)

DTV100 1-30 OIL

DOTACTIÒN DE SERIE



• 1 soplador de canal lateral de una etapa con motor de inducción trifásico • Estructura y contenedores de acero recubierto. • Electrobomba sumergible AISI 304 de acero inoxidable (S1) para líquidos (y hasta 20 mm de residuos mezclados) descarga automática. • Filtro de nylon lavable. • Canal de entrada central de metal con deflector. • Contenedor con ruedas con asa de liberación rápida incorporada, tapón de drenaje y nivel de carga completa • Carro con ruedas delanteras giratorias que no dejan marcas (con freno) y una gran cesta de accesorios incorporada • Cabezal del motor extraíble mediante ganchos metálicos.

Código	0.045.0310
Tensión	220V ~ 60Hz (3 Ph)
N° motores/potencia	1 - 4000W inducción
Depresión columna	24 kPa (2400 mH2O)
Caudal aire	114 l/s

0.144.0124 Filtro lavable de nylon 0,7 m²

Material opcional mínimo para operar con la máquina:
0.144.0115 Adaptador Ø 70-50 (1x)
6.205.0051 Juego completo de manguera 3m PUR Ø 50 (1x)
0.144.0038 Manguera de descarga y pistola Ø 25 mm x 1,8 m

DTX100 1-26 SM Ex 2-22

DOTACTIÒN DE SERIE



• 1 soplador de canal lateral de una etapa con motor de inducción trifásico • Recipiente de acero inoxidable no magnético AISI 304 (con canal de entrada lateral) y cámara de filtro. • Estructura de acero recubierto. • Sistema mecánico de limpieza de filtros manual horizontal y simple. • Filtro antiestático de bolsa de tela no tejida de poliéster, clase M • Contenedor AISI 304 s.s con ruedas y mango de liberación rápida incorporado, tapón de drenaje y nivel de carga completa • Contenedor con ruedas con asa de liberación rápida incorporada, tapón de drenaje y nivel de carga completa • Carro con ruedas delanteras giratorias que no dejan marcas (con freno) y una gran cesta de accesorios incorporada • Cabezal del motor extraíble mediante ganchos metálicos.

Código	0.045.0311
Tensión	220V ~ 60Hz (3 Ph)
N° motores/potencia	1 - 4000W inducción
Depresión columna	24 kPa (2400 kPa)
Caudal aire	105 l/s

0.144.0117 Filtro de bolsa de poliéster antiestático 2m², clase M

Material opcional mínimo para operar con la máquina:
0.144.0008 Adaptador de liberación rápida Ø 60-50 (1x)
6.205.0049 Juego completo de manguera 3m EVA Ø 50 (1x)

DTV100 1-75 SL



• 1 soplador de canal lateral (paralelo) de doble etapa con motor de inducción trifásico • Estructura y contenedores de acero recubierto. • Sistema mecánico de limpieza de filtros manual horizontal y simple. • Filtro de bolsa de tela no tejida de poliéster, clase L • Canal de entrada central de metal con deflector. • Contenedor con ruedas con asa de liberación rápida incorporada, tapón de drenaje y nivel de carga completa • Carro con ruedas delanteras giratorias que no dejan marcas (con freno) y una gran cesta de accesorios incorporada • Cabezal del motor extraíble mediante ganchos metálicos.


Código	0.045.0312
Tensión	220V ~ 60Hz (3 Ph)
N° motores/potencia	1 - 7500W inducción
Depresión columna	32 kPa (3200 kPa)
Caudal aire	156 l/s

DOTACTIÒN DE SERIE

00.144.0114 Filtro de bolsa de poliéster 2m², clase L

Material opcional mínimo para operar con la máquina:

0.144.0115 Adaptador Ø 70-50 (1x)
6.205.0049 Juego completo de manguera 3m EVA Ø 50 (1x)



Conjuntos completos de configuraciones opcionales de manguera única:

EVA
Conductivo, máxima ligereza y flexibilidad, estriado por dentro.

A PRUEBA DE ACEITE PU
Antiestático, a prueba de aceite, ligereza media y flexibilidad, interior liso.

A PRUEBA DE ACEITE PU Y ABRASIÓN
Antiestático, a prueba de aceite, resistente a la abrasión, poca luminosidad y flexibilidad, suave por dentro

		SMV100 3-36 SAH	DTV100 1-30 SL	DTV100 1-30 OIL	DTX100 1-26 SM EX 2-22	DTV100 1-55 SL	SMX-R 80 3-36S	DMX-R 80 / DTX-R 80
EVA Ø 50								
0.144.0008	Adaptador Ø60-50	1	n.a.	n.a.	1	n.a.	n.a.	1
0.144.0115	Adaptador Ø70-50	n.a	1	1	n.a.	1	n.a.	n.a
3.099.1077	S/S abrazadera para manguera	2	2	2	2	2	2	2
0.144.0002	Acoplamiento conductor para lado de accesorio flexible EVA Ø 50	2	2	2	2	2	2	2
3.753.0051	EVA cond. manguera Ø 50 - min 5 m. o mult., máx. 25 m.							
0.144.0011	acoplamiento de juntas Ø50 flexible y acoplamiento de accesorios Ø50	1	1	1	1	1	1	1
PU OIL PROOF Ø 50								
0.144.0008	Adaptador Ø60-50	1	n.a.	n.a.	1	n.a.	n.a.	1
0.144.0115	Adaptador Ø70-50	n.a	1	1	n.a.	1	n.a.	n.a
3.099.1077	Conector S/S para manguera	2	2	2	2	2	2	2
0.144.0001	Acoplamiento conductor para accesorios PUR/PVC Ø 50	2	2	2	2	2	2	2
3.753.0053	PUR antiestático manguera Ø 50 - min 5 m. or mult., max 20 m.							
0.144.0011	Junta de acoplamiento para acoplamiento 050 flexible de accesorios Ø50	1	1	1	1	1	1	1
PU OIL & ABRASION PROOF Ø 50								
0.144.0008	Adaptador Ø60-50	1	n.a.	n.a.	1	n.a.	n.a.	1
0.144.0115	Adaptador Ø70-50	n.a	1	1	n.a.	1	n.a.	n.a
3.099.1077	Conector S/S para manguera	2	2	2	2	2	2	2
0.144.0002	Acoplamiento conductor para accesorios EVA Ø50	2	2	2	2	2	2	2
3.753.0054	Manguera anitaceite PUR Ø50 - min 5m. o múltiplos hasta un maximo de 60 m.							
0.144.0011	Junta de acoplamiento para acoplamiento Ø50 flexible de accesorios Ø50	1	1	1	1	1	1	1

DVC 12 PT

DOTACTIÒN DE SERIE



- Motor mono-estadio silenciado
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
- Carro antichoques.
- Sistema de limpieza de filtro
- Depósito en plástico de 12 l.
- Carro anti golpes.
- Válvula de flotadora para líquidos.



Código	8.251.0006C
Tensión	127V ~ 60Hz
N° motores/potencia	1 - 1200W
Depresión columna	17 kPa /1700 mmH$_2$O
Caudal aire	40 l/s

WET & DRY

VAC 20 S

DOTACTIÒN DE SERIE



- Motor mono-estadio silenciado
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
- Carro antichoques.
- Sistema de limpieza de filtro
- Soporte para accesorios.
- Depósito de acero de 20 l.
- Carro anti golpes.
- Válvula de flotadora para líquidos.



Código	8.243.0043
Tensión	127V ~ 60Hz
N° motores/potencia	1 - 1200W
Depresión columna	18 kPa /1800 mmH$_2$O
Caudal aire	40 l/s

WET & DRY

LVC 20 XS

DOTACTIÒN DE SERIE



- Motor mono-estadio silenciado
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass.
- Carro antichoques.
- Sistema de limpieza de filtro
- Soporte para accesorios.
- Depósito de acero inoxidable de 20 l.
- Carro anti golpes.
- Válvula de flotadora para líquidos.
- Filtro lavable
- Cable de alimentación de 4,5 m.



Código	0.063.0027C
Tensión	127V ~ 60Hz
N° motores/potencia	1 - 1200W
Depresión columna	20 kPa /2000 mmH$_2$O
Caudal aire	90 l/s

STAINLESS STEEL

WET & DRY



SPRINTER

DOTACTIÒN DE SERIE

• Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales normales de limpieza • Simplicidad de uso gracias a sus tres mandos para accionar cepillo, lavado y secado • Doble boquilla de secado para un secado óptimo en ambos sentidos de la marcha • Silenciosa, nivel acústico 68 dB • Altura mínima de trabajo 200 mm • Estructura robusta realizada en materiales resistentes • Presión sobre el cepillo para una limpieza eficaz • Depósitos extraíbles • Práctico soporte para el cable • Ruedas que no dejan huella. •Cable da alimentation 7,5 mt



código	8.501.0518
alimentación	120V - 60 Hz 1 fase
ancho de trabajo/boquilla de secado	290 mm 12″/320 mm 13″
rendimiento teórico máx. / Depósito agua limpia	1015 m²/h / 2.8 l
tracción	mecánica

QUICK 36

DOTACTIÒN DE SERIE



• Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales normales de limpieza.
• Flujo regulable de detergente (arranque-parada automático controlado por una electroválvula) en función del tipo de suciedad y de suelo.
• Enganche rápido del cepillo • Depósito de recuperación extraíble
• Palanca para levantar boquilla de secado • Mango reclinable con panel de control • Accesible y fácil inspección de los componentes.
• **Cargador de batería y batería incluídos (cod. 8.518.0003)**



solo para modelo
código: 8.518.0003

código	8.518.0023	8.518.0003
alimentación	120V - 60 Hz 1 fase	12 V
ancho de trabajo/boquilla de secado	360 mm 15″/ 460 mm 19″	360 mm 15″/ 460 mm 19″
rendimiento teórico máx. / Depósito agua limpia	1260 m²/h / 11 l	1260 m²/h / 11 l
tracción	mecánica	mecánica

DYNAMIC 45B

DOTACTIÒN DE SERIE



• Ideales para superficies pequeñas y medianas de hasta 1600 m², especialmente cuando hay muchas personas o muebles como en los centros de salud, gimnasios, salas de exposición de automóviles, tiendas de autoservicio, hospitales y escuelas. • Conexión automática para cepillo, descarga e interrupción retardada. • Solución regulable • Desconexión con interrupción automática. • Cuerpo estrecho con protuberancias laterales para cepillo en ambos lados y vuelta de la escobilla secadora a 170°. • Depósito de recuperación removible sin herramienta con ventana de inspección visual grande y manguera de descarga elástica. • Mango de conducción regulable, con interruptor de seguridad, controles suaves al tacto y diagnosis (modalidad Eco Energy e interrupción automática por nivel bajo de carga de la batería)
• Ruedas grandes que no dejan huellas y rodillo trasero resistente para desplazamientos. • **Cargador de batería y batería incluídos**



código	8.580.0003
alimentación	24 V
ancho de trabajo/boquilla de secado	450 mm 17″ / 540 mm 22″
rendimiento teórico máx. / Depósito agua limpia	1600 m²/h / 30 l
tracción	mecánica

FREE EVO 50B

DOTACTIÒN DE SERIE





- Fregadora compacta para la limpieza y mantenimiento de áreas de tamaño limitado (hasta 1.500 m²) • Ideal para la limpieza de: agencias automotrices, puntos de venta, gimnasios, servicios de salud • Panel de mandos con sistema de seguridad de presencia de operador • Indicador de carga de batería con acción inhibitoria progresiva de las funciones cepillo, aspiración • Filtro de solución de lavado y electroválvula • Fácil e inmediato acceso a los componentes. • Ruedas que no dejan huella • Depósitos de polietileno roto-moldeado, resistentes a los choques y ácidos • El depósito inferior también sirve como un compartimiento de la batería
- Funcionamiento silencioso gracias al posicionamiento protegido del motor de aspiración • **Cargador de batería y batería incluídos.**

código	8.527.0010
alimentación	24V
ancho de trabajo/boquilla de secado	500 mm 19"/ 800 mm 32"
rendimiento teórico máx. / Depósito agua limpia	2000 m²/h / 44 l
tracción	mecánica

FREE EVO 50 BT

DOTACTIÒN DE SERIE





- Fregadora compacta para la limpieza de mantenimiento de áreas de tamaño limitado (hasta 1.500 m²) • Ideal para la limpieza de: agencias automotrices, puntos de venta, gimnasios, servicios de salud • Panel de mandos con sistema de seguridad de presencia de operador • Indicador de carga de batería con acción inhibitoria progresiva de las funciones cepillo, aspiración • Filtro de la solución de lavado y electroválvula • Fácil e inmediato acceso a los componentes. • Ruedas que no dejan huella • Depósitos de polietileno roto-moldeado, resistentes a los choques y ácidos • El depósito inferior también sirve como un compartimiento de la batería • Funcionamiento silencioso gracias a el posicionamiento protegido del motor de aspiración • **Cargador de batería y batería incluídos**

código	8.527.0012
alimentación	24V
ancho de trabajo/boquilla de secado	500 mm 19"/ 800 mm 32"
rendimiento teórico máx./ Depósito agua limpia	2000 m²/h / 44 l
tracción	automática

EASY-R 66BT

DOTACTIÒN DE SERIE





- Diseñada para la limpieza de grandes superficies (hasta 2.200 m²) • Panel de control con mandos de fácil uso, regulador velocidad de tracción, selector función de lavado y aspirado, indicador de nivel de carga de la batería con acción inhibitoria progresiva en la función del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de la marcha, llave de encendido general • Regulador de la velocidad de tracción • Plato de cepillo autonivelante • Cofre con cierre autobloqueable, desmontable sin necesidad de herramientas • Inspección rápida del motor de aspiración y del filtro, sin necesidad de herramientas
- Depósito de solución detergente con gran abertura protegida y tapa de cierre rápido. • Rueda con freno directo • Ruedas que no dejan huella
- Fácil regulación de la boquilla de secado sin necesidad de herramientas
- Boquilla de secado con sistema anti-golpe • Contador de horas de trabajo y electroválvula. • **Cargador de batería y batería no incluídos**

código	8.516.0415
alimentación	24V
ancho de trabajo/boquilla de secado	660 mm 13"x2 / 800 mm 32"
rendimiento teórico máx./ Depósito agua limpia	2970 m²/h / 67 l
tracción	automática

MIDI-R

DOTACTIÒN DE SERIE



- Diseñada para la limpieza de grandes superficies (hasta 2.600 m²)
- Panel de control con mandos de fácil uso, regulador velocidad de tracción, selector función de lavado y aspirado, indicador de nivel de carga de la batería con acción inhibitoria progresiva en la función del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de la marcha, llave de encendido general • Regulador velocidad de tracción • Plato de cepillo autonivelante • Cofre con cierre autobloqueable, desmontable sin necesidad de herramientas
- Inspección rapida del motor de aspiración y del filtro, sin necesidad de herramientas • Filtro de la solución limpiadora • Rueda con freno directo • Ruedas que no dejan huella • Fácil regulación de la boquilla de secado sin necesidad de herramientas • Boquilla de secado con sistema anti-golpe • Contador de horas de trabajo y electroválvula. • **Cargador de batería y batería no incluídos**.



código	8.517.0105
alimentación	24V
ancho de trabajo/boquilla de secado	750 mm 14" x2 / 900 mm 36"
rendimiento teórico máx. / Depósito agua limpia	4275 m²/h / 88 l
tracción	automática

COMFORT XXS 66

DOTACTIÒN DE SERIE



Ideal para el mantenimiento y la limpieza profunda de grandes áreas (hasta 3.200 m²) con una reducción significativa de los costos de limpieza • Dimensiones muy compactas y una excelente maniobrabilidad igual que un modelo de fregadora hombre a pie, ideal para la limpieza de mantenimiento • 32 kg presión constante en los cepillos • cepillo de contra-rotación doble (66 cm de ancho de trabajo) para una mayor estabilidad y una presión constante • Gran capacidad de carga del depósito (85 l.), que resulta en un número reducido de tiempos muertos y el uso máximo de carga de la batería para el funcionamiento eficaz de la máquina • Nuevo diseño de volante ergonómico con controles y pantalla digital fácil e intuitiva • Tanque de recuperación con grandes ventanas de inspección para la limpieza y para las operaciones de mantenimiento • Fácil acceso a los componentes eléctricos • Sistema automático que interrumpe el movimiento de los cepillos y el flujo de la limpieza cuando la máquina esta estacionada • Placa de cepillos autonivelantes • Sistema dosificación automático de detergente. • Cargador de batería y batería incluídos



código	8.579.0002
alimentación	24V
ancho de trabajo/boquilla de secado	660 mm 13" x2/ 855 mm 35"
rendimiento teórico máx. / Depósito agua limpia	3250 m²/h / 85 l
tracción	tracción ruedas traseras

COMFORT XS-R 85 UP

DOTACTIÒN DE SERIE



- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 4.000 m²) • Presión constante de 50 Kg. • Amplia capacidad de carga del depósito (reducción de tiempos muertos y máximo rendimiento de la carga de la batería). • Dimensiones contenidas 810 mm de ancho. • Estabilidad aún a plena carga, tracción delantera con reductor de radio de giro. • Ventanilla de inspección para trabajos períodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. • Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos. • Dosificador solución detergente. • Dispositivo eléctrico elevación boquilla de secado y cepillos. • Sistema anti espuma. • Mando para elevación boquilla de secado con dispositivo de seguridad en fase de marcha atrás.
- **Cargador de batería incluído**



código	8.574.4103
alimentación	24V
ancho de trabajo/boquilla de secado	850 mm 17" x2 / 1000 mm 40"
rendimiento teórico máx. / Depósito agua limpia	4100 m²/h / 110 l
tracción	rueda delantera

COMFORT S-R 90

DOTACTIÒN DE SERIE



• Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 4.500 m²) • Presión constante de 60/80 Kg. • Amplia capacidad de carga del depósito (reducción de tiempos muertos y máximo rendimiento de la carga de la batería) • Dimensiones contenidas. • Máxima estabilidad aún a plena carga, tracción delantera con reducido radio de giro.
• Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. • Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos. • Dosificador solución de detergente. • Dispositivo automático de elevación de la boquilla para la marcha atrás. • Sistema filtrante integrado en la boquilla. • Dispositivo automático de detención de los cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada • Sistema anti espuma. • Cepillos auto elevación. • **Cargador de baterías y baterías incluídos.**



código	8.575.0010
alimentación	24V
ancho de trabajo/boquilla de secado	900 mm 18" x2/1000 mm 40"
rendimiento teórico máx. / Depósito agua limpia	6200 m²/h / 110 l
tracción	rueda delantera

COMFORT M 102

DOTACTIÒN DE SERIE



• Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 6.000 m²) • Presión constante de 90/120 Kg. • Amplia capacidad de carga del depósito (reducción de tiempos muertos y máximo rendimiento de la carga de la batería) • Dimensiones contenidas. • Máxima estabilidad aún a plena carga, tracción delantera con reducido radio de giro.
• Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos.• Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos. • Dosificador solución de detergente. • Sistema filtrante integrado en la boquilla. • Dispositivo automático de elevación de la boquilla para la marcha atrás. • Dispositivo automático de detención de los cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada. • Sistema anti espuma. • Cepillos auto elevación. • **Cargador de baterías y baterías incluídos.**



código	8.578.0004
alimentación	36V
ancho de trabajo/boquilla de secado	1020 mm 19" x2/1250 mm 50"
rendimiento teórico máx. / Depósito agua limpia	7140 m²/h / 200 l
tracción	rueda delantera

COMFORT L 122

DOTACTIÒN DE SERIE



• Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 7.000 m²) • Presión constante de 120/170 Kg. • Amplia capacidad de carga del depósito (reducción de tiempos muertos y máximo rendimiento de la carga de la batería) • Dimensiones contenidas. • Máxima estabilidad aún a plena carga, tracción en las 3 ruedas con motor independiente. • Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. • Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos. • Dosificador de solución de detergente. • Sistema filtrante integrado en la boquilla. • Dispositivo automático de elevación de la boquilla para la marcha atrás. • Dispositivo automático de detención de los cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada. • Sistema anti espuma. • Cepillos auto elevación. • **Cargador de baterías y baterías incluídos.**



código	8.572.0002
alimentación	36V
ancho de trabajo/boquilla de secado	1220 mm 17" x3/1450 mm 57"
rendimiento teórico máx. / Depósito agua limpia	8540 m²/h / 280 l
tracción	3 ruedas motor independiente

BSW 375 ET

DOTACTIÒN DE SERIE



• Barredora con batería industrial para una limpieza intermedia, rápida, silenciosa y sin cable, para todas las superficies, interiores y exteriores. • Ideal para entradas de todo tipo, áreas con pasillos, escaleras, entradas de vehículos, almacenes y oficinas, aeropuertos y estaciones de tren. • Equipada con dos baterías, el tiempo de operación es de hasta 90 minutos. • La potente batería de iones de litio (sin efecto memoria) con 10,8 V y 1,5 Ah permite un tiempo de funcionamiento de aprox. 45 minutos por batería. • La segunda batería puede ser directamente almacenada y cargada en la propia máquina. • Cargador de baterías rápido de 127V con un tiempo de carga de sólo 70 minutos incluío en la dotación de serie. • Pedal para la activación sin tener que agacharse. • Cepillo principal cilíndrico y cepillos laterales sustituibles sin herramientas. • Mango telescópico de aluminio para una posición de trabajo óptima. • Ruedas que no dejan huella. • Bandeja de recolección de residuos con capacidad de 2 litros. • Cepillos intercambiables en la parte inferior de la carcasa. • Compacta, ligera, fácil de manejar y de almacenar.



código	0.064.0001
cepillo principal + 2 laterales	375 mm-15"
rendimiento teórico máx.	1000 m²/h
tracción	manual

BSW 651 M

DOTACTIÒN DE SERIE



• Ideal para pequeñas y medianas superficies • De fácil maniobra • Gran depósito de recolección con cierre de seguridad • Brazo metálico de cepillo • Cepillo lateral • Carga de trabajo sobre el cepillo regulable • Mango reclinable • Rueda delantera con giro 360° • Ruedas que no dejan huella. • Rendimiento teórico (máx) 1500 m2/h. • Ancho de trabajo (1 cepillo lateral) 500-700 mm.



código	0.042.0101
ancho de trabajo cepillo cental	500 mm-20"
ancho de trabajo cepillo cental + cepillo lateral	700 mm-25"
rendimiento teórico máx. / depósito recolección	1500 m²/h / 40 l
tracción	manual

SWL 700 ET

DOTACTIÒN DE SERIE



• Ideal para medianas y grandes superficies • Gran superficie de filtración con sacudidor de filtro eléctrico • Interruptor de apagado de aspiración • Sistema de elevación de cepillo lateral • Filtro de panel en posición horizontal • Brazo metálico de cepillo lateral • Recolección indirecta posterior • Desenganche rápido del cepillo principal • Correas elásticas de gran durabilidad • Mango reclinable • Palanca de selección de aspiración. Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático. Amplio contenedor de recolección • Chasis robusto y resistente en acero • Cepillo lateral con mando mecánico • **Batería y cargador no incluídos.**



código	0.061.0001
ancho de trabajo cepillo cental	510 mm-20"
ancho de trabajo cepillo cental + cepillo lateral	680 mm-27"
rendimiento teórico máx. / depósito recolección	2620 m²/h / 45 l
tipo de motor/tracción	eléctrico 12 V/mecánica

SWL 700 ST

DOTACTIÒN DE SERIE



• Ideal para medianas y grandes superficies • Gran superficie de filtración con sacudidor de filtro manual • Interruptor de apagado de aspiración • Sistema de elevación de cepillo lateral • Filtro de panel en posición horizontal • Brazo metálico de cepillo lateral • Recolección indirecta posterior • Desenganche rápido del cepillo principal • Correas elásticas de gran durabilidad • Mango reclinable • Palanca de selección de aspiración. Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático. Amplio contenedor de recolección • Chasis robusto y resistente en acero • Cepillo lateral con mando mecánico.



código	0.061.0002
ancho de trabajo cepillo cental	510 mm-20″
ancho de trabajo cepillo cental + cepillo lateral	680 mm-27″
rendimiento teórico máx. / depósito recolección	2620 m²/h / 45 l
tipo de motor/tracción	Gasolina 4 HP/mecánica

POWERED by HONDA

SWL 900 ET

DOTACTIÒN DE SERIE



SACUDIDOR DE FILTRO ELÉCTRICO

• Ideal para medianas y grandes superficies • Sacudidor de filtro eléctrico • Interruptor de apagado de aspiración • Sistema de elevación de cepillo lateral • Filtro de panel en posición horizontal • Brazo metálico de cepillo • Recolección indirecta posterior • Desenganche rápido del cepillo principal • Correas elásticas de gran durabilidad • Mango reclinable • Palanca de selección de aspiración. Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático. Amplio contenedor de recolección • Chasis robusto y resistente en acero • Cepillo lateral con mando mecánico • **Batería y no cargador incluídos.**



código	0.061.0003
ancho de trabajo cepillo cental	710mm-28″
ancho de trabajo cepillo cental + cepillo lateral	880mm-35″
rendimiento teórico máx. / depósito recolección	3700m²/h / 60 l
tipo de motor/tracción	eléctrico 12 V/mecánico

SWL 900 ST

DOTACTIÒN DE SERIE



• Ideal para medianas y grandes superficies • Sacudidor de filtro manual • Interruptor de apagado de aspiración • Sistema de elevación de cepillo lateral • Filtro de panel en posición horizontal • Brazo metálico de cepillo • Recolección indirecta posterior • Desenganche rápido del cepillo principal • Correas elásticas de gran durabilidad • Mango reclinable • Palanca de selección de aspiración. Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático. Amplio contenedor de recolección • Chasis robusto y resistente en acero • Cepillo lateral con mando mecánico.



código	0.061.0004
ancho de trabajo cepillo cental	710mm
ancho de trabajo cepillo cental + cepillo lateral	880mm
rendimiento teórico máx. / depósito recolección	3700m²/h / 60 l
tipo de motor/tracción	Gasolina 4 Hp/mecánico


POWERED by HONDA

SWL R 1000

DOTACTIÒN DE SERIE



• Ideal para grandes superficies • Gran superficie de filtración distribuida en 6 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Mando para elevación de cepillo lateral • Cepillos laterales completos • Interruptor de apagado de aspiración • Sistema de elevación de flap • Luz destellante • Recolección indirecta posterior • Sistema frontal para aspiración de polvo • Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y laterales sin necesidad de herramientas • Correas elásticas de gran durabilidad • Palanca de selección de aspiración • Chasis de acero, resistente a los golpes • Palanca de mando de tracción • Dispositivo antiestático • Amplio contenedor de recolección 62 l • Asiento regulable • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad • Sistema de iluminación frontal • **Batería y cargador no incluidos** (modelo SWL R 1000 ET)



código	0.061.0030	0.061.0039
ancho de trabajo cepillo cental	700 mm-28″	700 mm-28″
ancho de trabajo cepillo cental + 2 cepillos laterales	1230 mm-49″	1230 mm-49″
rendimiento teórico máx.	6200 m²/h	8280 m²/h
tipo de motor/tracción	eléctrico 24V/ruedas traseras	gasolina 5.5 Hp/rueda delantera

SACUDIDOR DE FILTRO ELÉCTRICO


POWERED by HONDA

SWL R 1000 ST Bin-Up

DOTACTIÒN DE SERIE



• Ideal para grandes superficies • Gran superficie de filtración distribuida en 6 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Mando para elevación de cepillo lateral • Cepillos laterales completos • Interruptor de apagado de aspiración • Sistema de elevación de flap • Luz destellante • Recolección indirecta posterior • Sistema frontal para aspiración de polvo • Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin necesidad de herramientas • Correas elásticas de grande durabilidad • Palanca de selección de aspiración • Chasis de acero, resistente a los golpes • Palanca de mando de tracción • Dispositivo antiestático • Amplio contenedor de recolección 62 l • Asiento regulable • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad.



código	0.061.0009
ancho de trabajo cepillo cental	700 mm-28″
ancho de trabajo cepillo cental + 2 cepillos laterales	1230 mm-49″
rendimiento teórico máx.	8280 m²/h
tipo de motor/tracción	Gasolina 5.5 Hp/rueda delantera

SACUDIDOR DE FILTRO ELÉCTRICO

POWERED by HONDA

SWL R ST 1100

DOTACTIÒN DE SERIE



• Chasis en acero, resistente a los golpes • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad • Gran superficie de filtración distribuida en 8 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Sistema de elevación de flap • Sistema de apagado de aspiración • Asiento regulable • Controles robustos y fácil de usar • Motor diesel Yanmar 6.7 HP • Depósito de diesel de 3.6 litros • Amplio contenedor de recolección de 115 l • Cepillos laterales completos • Sistema de iluminación frontal.



código	0.061.0036	0.061.0033
ancho de trabajo cepillo cental	800 mm	800 mm-32″
ancho de trabajo cepillo cental + 2 cepillos laterales	1300 mm	1300 mm-52″
rendimiento teórico máx.	9700 m²/h	9700 m²/h
tipo de motor/tracción	eléctrico 24 V/rueda delantera	Diesel 6.7 HP/rueda delantera

SACUDIDOR DE FILTRO ELÉCTRICO

POWERED BY DIESEL ENGINE YANMAR

SKYVAP

DOTACTIÒN DE SERIE



- Vapor saturado a 4 bar a una temperatura de 145°C
- Termostato doble
- Tapón con protección anti-desenroscado y válvula de seguridad
- Tablero de control con indicadores luminosos
- Cubiertas antichoques
- Regulación de vapor
- Termómetro
- Caldera de 2.4 l.



Código	8.404.0049
Presión máxima	4 bar
Potencia absorbida caldera	1500 W
Temperatura máxima	145 °C
Tensión	120V ~ 60Hz 1 fase

GV 1,8 M PLUS / GV 3,3 M PLUS

DOTACTIÒN DE SERIE



• Vapor saturado con presión de 9 bar, con una temperatura de 175 °C • Mando de baja tensión en pistola • Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 • Caldera 1.8 kW inox AISI 304 • Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua • Fase completa de encendido y activación: 7 min • Regulación vapor • Válvula de descarga • Manómetro • La caldera se puede rellenar desde el depósito (servicio continuo) • Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios y áreas de procesamiento.



Código	8.450.0031	8.450.0010
Presión/temperatura máx.	9 bar/175° C	9 bar/175° C
Potencia absorbida caldera/tensión	1800W/120V ~ 60Hz 1 fase	3300W/220V ~ 60Hz 2 fases
Salida de vapor	4.62 kg/h	4.62 kg/h
Tipo de caldera/capacidad	Inox AISI 304 / 4 l	Inox AISI 304 / 4 l

GV 8 T PLUS

DOTACTIÒN DE SERIE



• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 • Ruedas giratorias con freno, idóneas para el uso en áreas de procesamiento de alimentos • La caldera se puede rellenar continuamente desde el depósito • Válvula de descarga • Manómetro • Dispositivo para el uso de productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua
• Tiempo necesario de precalentamiento y activación: 6 min. • Control en baja tensión • Panel de control: interruptor principal ON-OFF, luz de advertencia • Vapor saturado con presión de 9 bar, con una temperatura de 175 ° C



Código	8.458.0001
Presión/temperatura máx.	9 bar/175° C
Potencia absorbida caldera/tensión	8000 W/440V ~ 60Hz 3 fases
Salida de vapor	13.50 kg/h
Tipo de caldera/capacidad	Inox AISI 304/5 l

GRAFFITI WASTER (con caldera diesel)

DOTACTIÒN DE SERIE



• Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. • Motor auxiliar para la ventilación de la caldera• Válvula de descarga: permite una descarga completa de la caldera • Regulador de temperatura: la temperatura es puesta a punto por un regulador electrónico • Manómetro de vapor • Regulador de temperatura • Indicador de reserva de gasóleo
• Depósito integrado de detergente con controlador de entrega en la pistola • Bomba de gasóleo con doble tubo • Panel de control fácil de usar • La unidad se puede rellenar continuamente • Batería y cargador de batería incluidos



Código	8.628.0027
Presión/temperatura máx. vapor	10 bar
Presión/Caudal máx. hidrolimpiadora	178° C
Potencia absorbida caldera	350 W / 1 x 12 DC 75 Ah C5
Producción de vapor	50/90 kg/h

KOLUMBO (con caldera diesel)

DOTACTIÒN DE SERIE



• Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero • Motor auxiliar para la ventilación de la caldera • Válvula de descarga: permite una descarga completa de la caldera • Regulador de temperatura: la temperatura se establece por un regulador electrónico • Manómetro • Indicador bajo nivel de combustible • Depósito de detergente integrado con controlador de entrega de detergente por la pistola • Bomba de diesel con doble salida • Panel de control fácil de usar • La unidad se puede rellenar continuamente.



Código	8.628.0006	8.628.0025
Presión	10 bar	10 bar
Temperatura máx.	178° C	178° C
Potencia absorbida caldera	350 W/220V ~ 60Hz 2 fases	350 W / 1 x 12 DC 75 Ah C5
Producción de vapor/ Tipo de caldera	50/90 kg/h/Diesel	50/90 kg/h / Diesel

KOLUMBO 2WAY (con caldera diesel)

DOTACTIÒN DE SERIE



Kolumbo 2way
Con pistola doble para dos operadores

• Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero • Motor auxiliar para la ventilación de la caldera • Válvula de descarga: permite una descarga completa de la caldera • Regulador de temperatura: la temperatura se establece por un regulador electrónico • Manómetro • Indicador bajo nivel de combustible • Depósito de detergente integrado con controlador de entrega de detergente por la pistola • Bomba de diesel con doble salida • Panel de control fácil de usar • La unidad se puede rellenar continuamente • Doble pistola para 2 operadores.



Código	8.628.0017
Presión	10 bar
Temperatura máx.	178° C
Potencia absorbida caldera	350 W/220V ~ 60Hz 2 fase
Producción de vapor/ Tipo de caldera	50/90 kg/h/Diesel

GV ETNA 4.1 FOAM

DOTACTIÒN DE SERIE



• Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 • Luz de advertencia vapor listo • Caldera 3 kW inox AISI 304 • Indicador de bajo nivel de agua • La caldera se llena continuamente • Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua • Filtro de cartucho lavable • Manguera flexible 4m • Capacidad depósito de recuperación 64 l. • Manguera de desagüe para líquido • Regulación vapor • Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios • Comando de encendido ON-OFF con indicador luminoso • Interruptor ON/OFF con indicador luminoso de la caldera • Opcional 3.697.0036 6 x 1lt. LC Prefoam, detergente anti-espuma para el depósito de recuperación • Equipado con conexión para aire comprimido y medidor de presión para la limpieza con espuma.



Código	8.451.0208
Presión/temperatura máx.	7 bar/165° C
Potencia absorbida caldera	3000 W/220V ~ 60Hz 2 fases
Potencia absorbida motor aspiración	1200 W
Depresión columna	20.39 kPa/220 m³/h

FOAM SYSTEM

GV VESUVIO 18

DOTACTIÒN DE SERIE



• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 • Ruedas idóneas para el uso en ambientes alimentarios • La caldera se puede rellenar en continuo desde el depósito • Regulador de temperatura • Válvula de descarga • Manómetro • Dispositivo para utilizar los productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua • Precalentamiento 6 min • Control de baja tensión • Panel de control: interruptor ON-OFF, regulador de temperatura, luz de advertencia del depósito agua, tecla de activación de la caldera, llave de activación de la pistola • Vapor saturado con presión de 10 bar, con una temperatura de 180°C



Código	8.452.0025	8.452.0020
Presión/temperatura máx.	10 bar/180° C	10 bar / 180° C
Potencia absorbida caldera/tensión	18 kW/220V ~ 60Hz 3 fases	19.5kW/440V ~ 60Hz 3 fases
Salida de vapor	26.5 kg/h	26.5 kg/h
Tipo de caldera/capacidad	Inox AISI 304/18 l	Inox AISI 304/18 l

UPDS FUJI (Ultra Pressure Dry Steamer)

DOTACTIÒN DE SERIE

2 in 1
Vapor Seco
+
Alta presión



• Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. • Motor auxiliar para la ventilación de la caldera. • Válvula de descarga: permite una descarga completa de la caldera. • Regulador de temperatura: la temperatura esta puesta a punto por un regulador electrónico. • Manómetro de vapor. • Indicador bajo nivel de combustible. • Bomba de combustible con doble tubo. • Panel de control fácil de usar. • La unidad se puede rellenar continuamente. • Electroválvula de seguridad. • Dispositivo para limpiar el agua caliente mezclada con vapor. • Alta presión del agua: tres pistones recubiertos de cerámica, • cabezal de latón de la bomba axial con válvula by pass.



Código	8.455.0001
Presión/temperatura máx. vapor	10 bar/178° C
Presión/Caudal máx. hidrolimpiadora	150 bar/660 l/h
Potencia absorbida caldera	3000 + 350 W/220V ~ 60Hz 2 fases
Producción de vapor	50-90 kg/h

Follow us on

Circuito Moisés Solana #774, Colonia Prados del Mirador C.P. 76070, Quéretaro, Quéretaro.
hola@lavorqueretaro.mx --- www.lavorqueretaro.mx
Telefonos: 442 962 6042 / 442 147 7108

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001:2015
Management system certified ISO 9001 for high pressure cleaners designing and manufacturing.

7.199.1451-00 - 02-2021